

خط تولید کاغذ از سنگ



سپینود

پشتیبان سرمایه‌گذار حرفه‌ای






مواد اولیه

- پودر آهک
- گرانول پلیمری (LDPE, HDPE, PE)

مشخصات محصول

- گراماژ (GSM) ۵۰-۶۰۰ گرم بر مترمربع
- حداکثر عرض فیلم/کاغذ: ۲۲۰۰ میلیمتر
- ضخامت: ۰/۵-۰/۵۵ میلیمتر
- میزان تولید: ۸۰۰-۱۵۰۰ کیلوگرم در ساعت
- تولید سالانه: ۱۲۰۰۰ تن
- سرعت تولید: ۱۵۰ متر در دقیقه

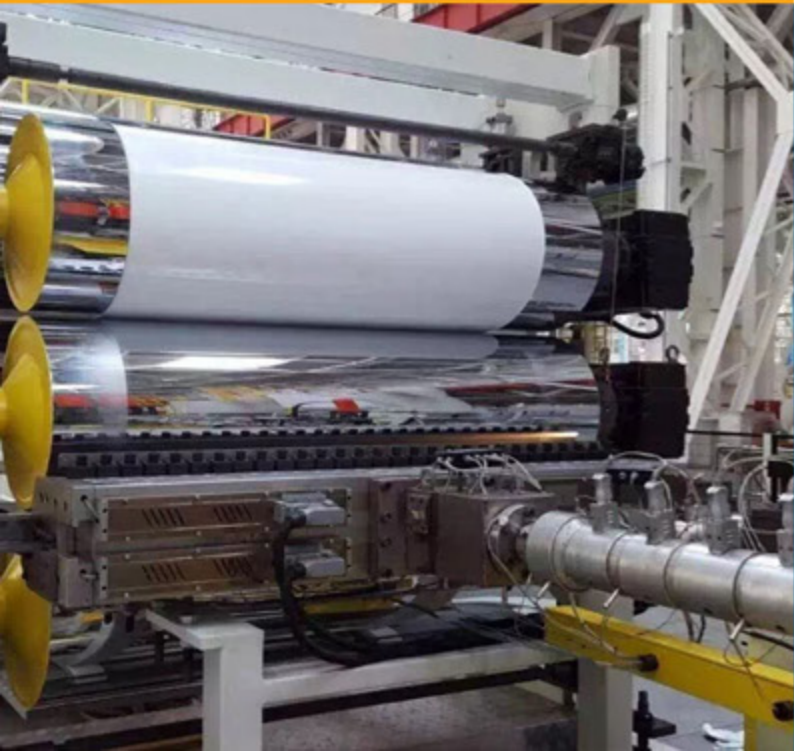

تاسیسات مورد نیاز

- توان برق مصرفی: ۱۴۰۰ کیلووات
- میزان مصرف آب: ۲۰-۳۰ مترمکعب در ساعت (برگشتی)
- هوای فشرده: ۶ متر مکعب



کاغذ سنگی نسل جدیدی از کاغذ است که دوستدار محیط زیست بوده و از چوب درختان بی‌نیاز است. سهولت دسترسی و قیمت پایین مواد اولیه آن بدلیل وجود معادن متعدد آهک یک عامل جذاب برای سرمایه‌گذاران در این عرصه است. این طرح از اولویت‌های سرمایه‌گذاری بوده و تنوع کاربرد آن، از واردات کاغذ و خروج ارز تا حد زیادی جلوگیری می‌کند.



دارای تنوع مصرفی بالا در تمام حوزه‌ها



کاهش چشمگیر مصرف آب



در برابر پارگی مقاوم می‌باشد و براحتی کاغذ معمولی پاره نمی‌شود



بسیار نرم و لطیف



در برابر حریق مقاوم بوده و به کندی آتش می‌گیرد



در برابر آب و رطوبت مقاوم است و مانند عایق عمل می‌کند



مقاوم در برابر حشرات و جوندگان



سازگاری کامل با کلیه ماشین‌های چاپ افست و مناسب در امور چاپی و تبلیغی لوکس



عدم تأثیرپذیری از دمای محیط که یکی از مشکلات اصلی در چاپ با کیفیت است



مورد تایید FDA آمریکا برای کالاهای بهداشتی، غذایی و دارویی



عدم وجود هالوژن‌ها در کاغذ سنگ



دوستدار طبیعت و بدون نیاز به استفاده از چوب درختان





ماشین‌آلات خط تولید کاغذ از سنگ



انبارش مواد اولیه و کنترل تغذیه و تاسیسات

ارتفاع: ۲۵ متر ، ظرفیت: ۲۰۰ تن آهک



دستگاه برش پرسرعت

۴متر(طول)۴متر(عرض)۱۵متر(ارتفاع)



خط تولید پیوسته اکسترودر

۳۵متر(طول)۱۰متر(عرض)۱۱متر(ارتفاع)



خط کوتینگ

۴۰متر(طول)۵متر(عرض)۶متر(ارتفاع)



تجهیزات کامل آزمایشگاهی



ارائه اطلاعات فنی مورد نیاز برای طراحی
ابنیه و تاسیسات



نصب و راه‌اندازی و آموزش رایگان





سپینود 
پشتیبان سرمایه‌گذاری حرفه‌ای

تهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان بخچال، خیابان کی‌نژاد، نبش قریب، پلاک ۳، واحد ۸ <

۰۲۱-۲۶۳۵۸۶۰۸ <

info@sepinud.org <

www.sepinud.org <